


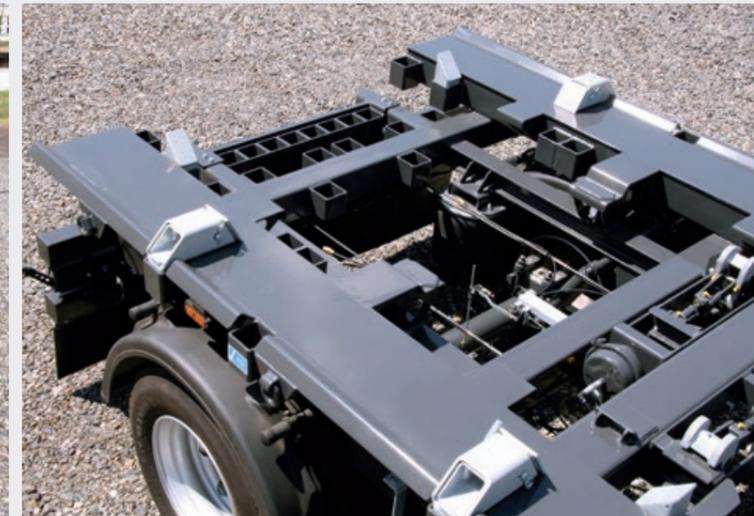


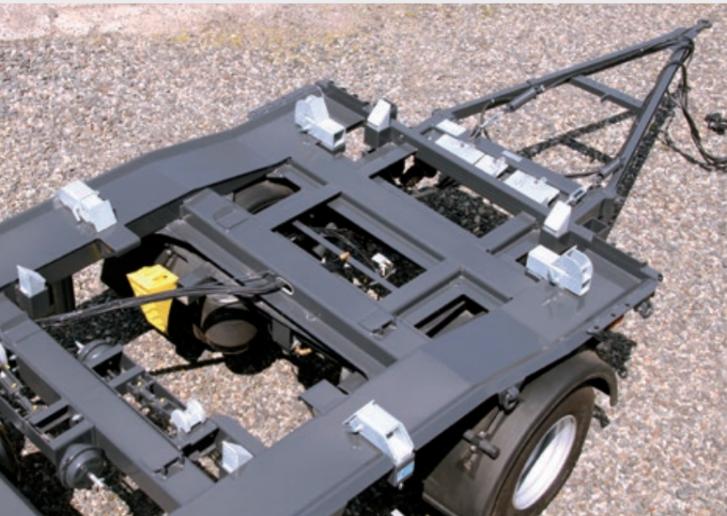

BehälterTransportAnhänger

Kombianhänger K18 / K24

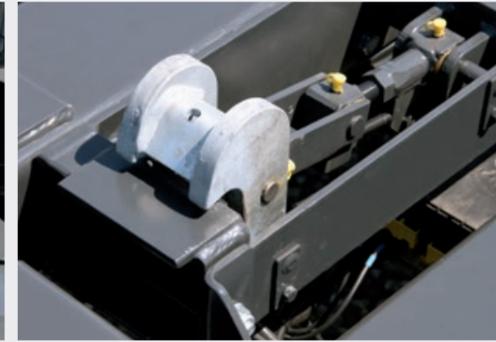

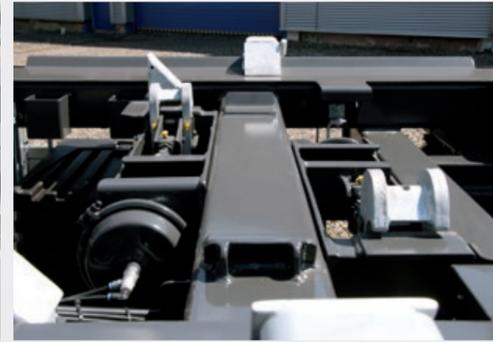

Kombianhänger

Aufnahmen zum kombinierten Transport von Abrollbehälter nach DIN 30722 und DIN 14505 oder Absetzbehälter nach DIN 30720

Fahrgestell und Rahmen

- Hochfester geschweißter Stahllängsträgerahmen in Feinkornstahl S355MC, ausgebildet als Laufflächenkonturrahmen für verschleißarme und verkantungsfreie Führung der Abrollbehälterlaufrollen
- stirnseitig mit abgeschrägter und integrierter Aufnahme für Abrollbehälterlaufrollen
- Oberfläche ausgebildet als offene Absetzbehälterstellfläche
- Heckabschluss in stabiler Unterfahrschutzkonstruktion mit integriertem Schutz der Lichtanlage durch Gummirammpuffer

Drehgestell und Zuggabel

- Drehgestellrahmen aus hochfestem Feinkornstahl S355MC mit wartungsarmen Kugeldrehkranz
- Beladung von Absetzbehälter stirnseitig über Zuggabel mit pneumatischer Zuggabelabsenkeinrichtung, Länge Zugdeichsel 2100 mm und 600 mm Absenkeinrichtung

Absetzbehälter Ladungssicherung mit DEKRA Zertifikat

- Je Absetzbehälterposition 3 Paar Zurrösen an der Außenseite des Außenrahmens
- formschlüssige Absetzbehälteranschlüge in Fahrtrichtung längs zweifach absteckbar mit Federstecker gesichert
- je Absetzbehälterposition umsteckbare je Seite 1 Paar formschlüssige Sicherungen im 50 mm Raster für unterschiedliche Behälterbodenbreiten von 1.600-1.750 mm

Abrollbehälter Ladungssicherung

- 4-fache versetzte pneumatische Verriegelung mit 4x entsperbaren Rückschlagventilen für optimale Krafteinleitung mit je 2-Hakenverriegelungen mit ca. 110 mm Breite für 4-fachen Kreuzgriffverschluss an den Innenseiten der Abrollbehälterlängsträger
- für formschlüssige Ladungssicherung umsteckbare Längsanschlüge in Fahrtrichtung für unterschiedliche Abrollbehälterlängen und Sicherungsbock entgegen der Fahrtrichtung

Federung und Verriegelung

- Luftfederung mit automatischen Heben und Senken
- integrierter Bedienung durch Sicherheitsschaltung für gebremste und abgesenkte Fahrstellung bei geöffneter Verriegelung auf Block und bei geschlossener Verriegelung Rückführung in Fahrstellung

Achsen und Bremsen

- Luftfederaggregat mit 10to Scheibenbremsachsen
- Bremsanlage mit EBS / ABS / RSS RollStabilitySupport

